

RAPPORT D'EXPERTISE DOMMAGES-OUVRAGE EN CONVENTION DE REGLEMENT

Assureur et Expert		Contrat	
Assureur	MMA IARD SA	Type de contrat	Dommages-Ouvrage
Référence sinistre	26010400140A	Numéro de contrat	146233766
Gestionnaire	LE GUERN AURÉLIE	Souscripteur	LA MARTINE
		Garanties facultatives	Elément d'équipement Immatériels Existants
Expert	PEGHINELLI Frederic	Franchise	Non communiquée
Références expert	2026ERSK287489	Base de souscription	HT

Opération de construction			
Nom de l'opération	PARC TERTIAIRE DE LA VERRERIE	Adresse principale	148 traverse de la Martine 13011 MARSEILLE
DOC	16/12/2019 (Estimée)		
Coût prévisionnel	3 331 126,00 € TTC	Coût définitif	3 582 269,85 € TTC
Contrôleur technique	QUALICONSULT SECURITE	Missions contrôleur	Hand+L+LE+STI+Th

Fait le 11/08/2026

PV réception

Réception	Consulté	Destination	Travaux sur existants	Forme	Réserve	Levées des réserves
03/02/2021 ((selon CP DO))	Oui	Bureau	Oui	Expresse	Non	Sans objet

Documents consultés ou en possession de l'expert

003-formulaire RT 2012 PC

Attestations d'assurance RCD à la date de la DOC

021-cubi sud

Attestation GAL

Attestation SMA 2021

DÇcennale SMABTP 2019

DelÇcennale SMABTP 2020

Conditions particulières du contrat - Attestation DO

6.21 Attestations Ass. Interv. MMA POUR LA MARTINE Documents transmis par achives (1117853)

Convention de contrôle technique

004-convention bureau de controle

Décompte Général Définitif

017-DGD MMA

Etude de sol

Rapport étude géotechnique G2-PRO actualisée - S.C.I. LA MARTINE - MARSEILLE (16756cG)

Marchés / devis / factures des entreprises

001-CUBISUD

002-marché EG SOL

6.10 Marché, Autres Documents DT MIS SOUS Z SOUS LE G10051 jean-francois.evert@mma.fr sent you 0130-

6.12 Marché, Contrat Louage Ouvr BARLATIER LAMARTINE SKM_C30822090616060 (1117868)

Marché GAL

Marché signé KELLER

MarcheÇ Travaux Fondations spelÇciales

MarcheÇ elÇtudes B2

Plans du bâtiment (plans d'exécution)

Plans SS-SOLS

PV de livraison

proces livraison juin 2021 sci avraham

PV de réception des travaux

014-PV RECEPTION

Rapport initial du contrôleur technique

001-001-RICT-DCE

Déclaration

Nom du déclarant	SAINT VICTOR GESTION	Date de la déclaration	10/02/2026 soit en 6ème année
Qualité	Syndic		
Adresse	52 Cours pierre puget 13006 MARSEILLE		

Domage déclaré

1 - Inondations récurrentes dans le sous-sol du bâtiment B2 en provenance des murs extérieurs de ce dernier au niveau -1 et au niveau -2.

Objet du présent rapport

- Devis des travaux de réparation des causes.
- Vérification et validation par l'économiste de la construction ETUDES & QUANTUM.

Domage unique : Bâtiment B2 : infiltrations et inondation des parkings

Domage déclaré : Inondations récurrentes dans le sous-sol du bâtiment B2 en provenance des murs extérieurs de ce dernier au niveau -1 et au niveau -2.

Date d'apparition : 09/02/2026

Date de réception : 03/02/2021

PV Vu : Oui

Mise en demeure : Non

Réserves en lien avec le dommage : Non

Technique courante : Oui

Description

Bâtiment B2 : infiltration dans les parkings

Il nous a été rapporté et confirmé par photographies et vidéos la présence d'infiltrations d'eau importantes au niveau des parkings en sous-sol du bâtiment B2, affectant les niveaux -1 et -2.

Ces infiltrations se manifestent par des venues d'eau localisées en provenance des parois périphériques enterrées. Elles sont notamment visibles au droit de fissurations affectant les parois périphériques enterrées des parkings.

Au niveau -1, les infiltrations génèrent des écoulements importants, lesquels se déversent ensuite vers le niveau inférieur. Les vidéos transmises mettent en évidence des écoulements entre les niveaux -1 et -2, entraînant des stagnations d'eau significatives au niveau inférieur.

Il a été constaté la présence d'accumulations d'eau importantes affectant les places de stationnement ainsi que les voies de circulation.

Ces stagnations d'eau présentent un caractère étendu et récurrent notamment lors des derniers événements pluvieux de la région depuis le début d'année.

Nous notons également la présence d'une pompe de relevage implantée au niveau -2, dans un regard dans le sol situé au dos de la cage d'ascenseur, destinée à l'évacuation des eaux infiltrées. Toutefois, malgré la présence de cet équipement, les infiltrations et stagnations d'eau persistent.

Lors de notre intervention sur site, nous avons constaté la présence de traces d'infiltrations au droit de microfissurations affectant les parois périphériques enterrées, accompagnées de coulures verticales encore actives. Ces venues d'eau ont été observées malgré l'absence d'épisode pluvieux depuis environ quatre à cinq jours.

Les parties basses des portes de circulation vers l'ascenseur du niveau -2 présentent des traces oxydations





Analyse technique

Selon les éléments recueillis, les parois périphériques enterrées des niveaux de parkings ont été réalisées par pieux disjoints complétés par du béton projeté, sans étanchéité verticale prévue ni dispositif type cunette en pieds de parois afin de canaliser les eaux d'infiltrations.

Les venues d'eau peuvent apparaître aux interfaces entre pieux, zones de béton projeté, reprises de bétonnage, ou microfissurations.

Les infiltrations survenues en ce début d'année proviennent d'une pression hydrostatique des eaux environnantes, favorisant les pénétrations d'eau à travers les discontinuités des parois par les microfissurations.

L'origine des infiltrations provient de la conception des parois enterrées et l'absence d'étanchéité verticale ou dispositif de canalisation des eaux d'infiltrations.

Mesures conservatoires prises

Sans objet

Mesures conservatoires à prendre

Sans objet

Intervenants susceptibles d'être concernés par le dommage

Nom Coordonnées	Nature du contrat Assureur	Prestations	Justificatifs de l'intervention consultés par l'expert	Situation juridique
M CHRISTOPHE MEYSSONNIER 10 Pas Du Fielas 13016 MARSEILLE 16EME	Autre MAF (MUT ARCHITECTES FRANÇAIS)	Architecte, Maîtrise d'œuvre d'exécution	oui	En activité
ENTREPRISE GAL 413 Allée Des Entreprises 04190 LES MEES	Locateur d'ouvrage AXA FRANCE	Maçonnerie - Gros œuvre	oui	En activité

Mode Réparatoire

Pour la réparation de la cause :

Les montants des travaux ont été vérifiés et validés par l'économiste de la construction ETUDES & QUANTUM.

Nous vous proposons de retenir le devis n°DE26139 du 07/07/2026 de l'entreprise STS, d'un montant de 49 815.22€ HT correspondant à la création d'une cunette périphérique associée à un traitement d'étanchéité de la jonction dalle/paroi.

Pour la réparation des conséquences dommageables :

En cours de vérification et de validation par l'économiste ETUDES & QUANTUM.

Estimation du dommage

Type de réparation	Description	Montant HT	% TVA	Montant TTC
Causes	Création d'une cunette périphérique associée à un traitement d'étanchéité de la jonction dalle/paroi	49 815,22 €	0,00 %	49 815,22 €
TOTAL		49 815,22 €		49 815,22 €

Répartition des montants par bénéficiaire (avant déduction de franchise éventuelle)

Domage unique

Bénéficiaire	Décomposition	Montant
SAINT VICTOR GESTION		
	Causes	49 815,22 €
	TOTAL	49 815,22 €

La prestation réalisée par nos soins ne relève pas d'une mission de maîtrise d'œuvre ou d'une mission d'architecte.
Le présent rapport ne préjuge pas de la décision qui sera prise par l'Assureur sur la garantie du contrat.

L'Expert
Frederic PEGHINELLI



**STELLIANT
CONSTRUCTION PACA**



Z.A. l'Agavon - 6, avenue Guy de Maupassant
13170 - Les Pennes Mirabeau
Tél. : 04 42 02 95 00 - Fax : 04 42 02 78 07
Courriel : sts-mediterranee@wanadoo.fr

Visitez notre site internet : www.sts-sa.fr

SAINT-VICTOR GESTION
52 Cours Pierre PUGET

13006 MARSEILLE

Les Pennes Mirabeau, le 07/07/2026

N/Ref Devis : DE26139

Chantier: SCI LA MARTINE

Nature des travaux : Canalisations des infiltrations en sous-sol

Monsieur,

A la suite de votre aimable consultation, dont nous vous remercions nous avons l'avantage de vous faire parvenir ci-joint notre meilleure proposition pour l'exécution de travaux sur le chantier en référence.

Nous espérons que notre offre retiendra votre attention et nous vous remercions, en cas d'acceptation de votre part, de bien vouloir nous retourner un exemplaire de notre convention paraphé signé et revêtu de votre cachet commercial.

Dans l'attente de la suite que vous voudrez bien donner à la présente et avec l'espoir qu'elle nous soit favorable.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Pierre LOFFREDO





Z.A. l'Agave - 6, avenue Guy de Maupassant

13170 - Les Pennes Mirabeau

Tél. : 04 42 02 95 00

Courriel : sts-mediterranee@wanadoo.fr

STS
MÉDITERRANÉE

RCS Aix en Provence 96B 970

Siret : 408 891 836 00012 - APE 4399C

FR 37408891836

Adresse des travaux

SCI LA MARTINE
148 Traverse de la Martine

13011 MARSEILLE

SAINT-VICTOR GESTION

52 Cours Pierre PUGET

13006 MARSEILLE

Devis DE26139

Affaire : SCI LA MARTINE / Rép260412

Affaire suivie par : **Pierre LOFFREDO**

LES PENNES MIRABEAU : 07/07/2026

Nature des travaux : **Canalisations des infiltrations en sous-sol**

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant HT
1 / Installation de chantier - Amenée et repli du matériel / matériaux sur site. - Déplacement de compagnons spécialisés. - Frais fixes, assurances, qualifications, études - Nettoyage de notre chantier en fin de travaux.	1	Forfait	600,00 €	600,00 €
2 / Traitement des liaisons dalles / Parois extérieures Localisation : R-1 Liaisons parois extérieures suivant plan - Préparation du support par repiquage mécanique, bouchardage, jusqu'à un béton de cohésion satisfaisante, - Brossage soigné. - Nettoyage à haute pression, si nécessaire. - Reconstitution des levres du joints par mortier de réparation R4 - Collage sur axe du joint d'une bande de pontage élastomère FPO type SIKA COMBIFLEX, fixée à la résine époxydique SIKADUR 31 COLLE	88,78	ml	231,30 €	20 534,81 €
3 / Passage de cloison / Continuité Système SIKADUR COMB Localisation : 2 ventilations & 1 SAS (au dessus SCI THILOU) Ouverture par piquage dans les blocs à bancher Reconstitution du support par mortier de réparation R4	3	unité	90,00 €	270,00 €

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant HT
4 / Réparation du support béton Localisation : Paroi extérieure R-1 derrière poteau - Purge des zones défectueuses et non-adhérentes par piquage et bouchardage, jusqu'à un béton de cohésion satisfaisante, - Calfeutrement des venues d'eau par mortier SIKA Rapide - Ragréage par mortier de réparation R4 à forte adhérence sans retrait - Imperméabilisation de la zone traitée	2	unité	340,00 €	680,00 €
5 / Réalisation d'une cunette Localisation : R-1 Liaisons parois extérieures suivant plan - Préparation du support par ponçage, - Couche d'accrochage au SIKATOP 121 surfaçage ou Ravalchoc - Fourniture et mise en place d'une talonnette préfabriquée - création d'une pente - Imperméabilisation de la liaison talonnette – dalle	88,78	ml	158,20 €	14 044,99 €
6 / Réalisation de carottages dans la dalle R-1 Localisation : Evacuations infiltrations R-1 vers regards R-2 Carottage dans la dalle R-1 au droit des regards pour l'évacuation des infiltrations de parois du R-1 vers le R-2 Suivant Plan	4	unité	195,00 €	780,00 €
7 / Traitement des Angles horizontaux - liaisons inertes Localisation : Liaisons arois extérieures R-2 / Dalle (Cf Plan) Ouverture et calfeutrement des angles horizontaux par mortier de ciment hydrofugé.	52,16	ml	40,60 €	2 117,69 €
8 / Réalisation de carottages dans les parois du JD Localisation : Parois JD vertical R-2 Carottage des parois du JD pour assurer la continuité des cunettes et l'écoulement de l'eau. Pose et scellement d'une canalisation	1	Forfait	536,00 €	536,00 €
9 / Rainurage de la dalle vers le regards devant SAS Ascense Localisation : R-2 Rainurage & scellement d'une canalisation vers le regard	4	ml	228,00 €	912,00 €
10 / Réalisation d'une cunette Localisation : Paoirs JD vertical R-2 - Préparation du support par ponçage, - Couche d'accrochage au SIKATOP 121 surfaçage ou Ravalchoc - Fourniture et mise en place d'une talonnette préfabriquée - Création d'une pente - Imperméabilisation de la liaison talonnette – dalle	52,16	ml	158,20 €	8 251,71 €

Réf : DE26139

Devis

Objet : SCI LA MARTINE

Nature des travaux : Canalisations des infiltrations en sous-sol

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant HT
11 / Canlisation des descentes Localisation : au droit des carottages dalle R-1 Fourniture & pose de canalisation des 3 descentes vers les regards.	1	Forfait	768,00 €	768,00 €
12 / Traitement des déchets Mise en décharge contrôlée des déchets et gravois conformément à la charte "Bâtir avec l'environnement" dont STS Méditerranée est adhérente. www.batienvironnementpaca.fr	1	Forfait	320,00 €	320,00 €
NB: Pour la réalisation des travaux, les places de stationnement devront être libérées pour accéder aux parois extérieures et traiter les liaisons. Ces travaux peuvent être source de poussière				
Taux Réduit de TVA à 10 % Locaux d'habitation de + de 2 ans				

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Taux TVA	Base HT	Montant TVA	TOTAL H.T	49 815,22 €
10.00 %	49 815.21 €	4 981.52 €	TOTAL T.V.A.	4 981,52 €
	49 815.21 €	4 981.52 €	TOTAL T.T.C	54 796,74 €
TVA 20% Pour immeuble de bureau				

Dans le cas d'un accord de votre part, merci de bien vouloir nous retourner nos conditions particulières jointes signées.

CONDITIONS PARTICULIERES

Devis n° DE26139

I - Délai de Validité : 1 mois

II - Début des travaux : A convenir après commande ferme.

III - Montant des travaux : 54796,74 EUROS TTC

IIlbis - ACOMPTE A LA COMMANDE : 30,00% soit 16 439,02 € EUROS TTC

Cette offre ne prévoit pas de participation au compte prorata

IIlter - Délai d'exécution indicatif non contractuel : A CONVENIR

IV - Prestations à la charge du client : Eau & electricité

V - DELAIS et CONDITIONS DE PAIEMENT :

à 30 jours fin de mois, chèque ou virement, loi de modernisation de l'économie (4 août 2008).

VI - PENALITES DE RETARD :

Conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce, les pénalités de retard représenteront le taux d'intérêt BCE en vigueur majoré de 10 points.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 40 €.

VII - Propriété intellectuelle :

L'étude et la méthodologie de mise en œuvre des procédés décrites dans cette offre sont la propriété de STS Méditerranée S.A.S – Tous droits réservés 2026.

VIII - GARANTIE : GARANTIE LIMITEE A NOS PRESTATIONS :

Travaux ponctuels ne pouvant bénéficier de la garantie décennale.

Garantie de bonne exécution.

Les Pennes Mirabeau, le 07/07/26

Le Client

L'entreprise

S.T.S.
Méditerranée
6, Avenue Guy de Maupassant
Z.A. L'Agave - B.P. 114
13762 LES PENNES MIRABEAU CEDEX
Tél. 04.42.02.95.00 - Fax 04.42.02.78.07



Z.A. l'Agavon - 6, avenue Guy de Maupassant
13170 - Les Pennes Mirabeau
Tél. : 04 42 02 95 00 - Fax : 04 42 02 78 07
Courriel : sts-mediterranee@wanadoo.fr

Conditions Générales de Vente

1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

1.1 Les présentes conditions ont pour objet de préciser les clauses générales d'exécution et de règlement applicables aux travaux de l'entreprise STS Méditerranée.

1.2 La norme NFP 03-001 « Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés » est applicable sauf dérogations dans les présentes conditions générales.

1.3 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales qui pourraient leur être opposées.

1.4 L'entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché.

2 - CONCLUSION DU MARCHÉ

2.1 L'offre de l'entreprise a une validité de 30 jours à compter de sa date d'établissement. Au-delà de cette période, l'entreprise n'est plus tenue.

2.2 Un exemplaire de l'offre retourné signé et non modifié par le maître de l'ouvrage a valeur contractuelle et constitue l'acceptation du client, y compris des conditions générales de vente.

3 - CONDITIONS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

3.1 Les travaux seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l'offre.

3.2 L'entreprise n'est assurée que pour la couverture de risques mettant en jeu sa responsabilité.

3.3 Le délai d'exécution prévu à l'offre commencera à courir à compter de la réception par l'entreprise de l'acompte à la commande.

3.4 Le délai d'exécution sera prolongé de plein droit dans les cas prévus par la norme NF P 03-001.

3.5 *Sauf clauses contraires, l'eau, l'électricité, les accès, les aires de stockage et d'installation nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de l'entreprise en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux.*

4 - RÉMUNÉRATION DE L'ENTREPRENEUR

4.1 La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif établi par l'entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires.

4.2 Nos prix seront révisés à la date de réalisation des travaux faisant l'objet de la demande de règlement (mois m) par application du coefficient de variation de l'indice BT correspondant aux travaux, ou par application d'une formule définie aux conditions particulières. L'indice initial est celui connu à la date de remise de l'offre ; l'indice du mois de révision sera pris avec le même décalage.

5 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES, URGENTS OU IMPRÉVISIBLES

5.1 Tous travaux non prévus explicitement dans l'offre seront considérés comme travaux supplémentaires ; ils donneront lieu à la signature d'un avenant avant leur exécution.

5.2 L'entrepreneur est habilité à prendre en cas d'urgence, toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d'en informer le maître de l'ouvrage.

6 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

6.1 Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis à la disposition du personnel de l'entreprise par les soins du maître de l'ouvrage en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Le chantier devra être équipé d'un branchement d'eau potable et d'une arrivée de courant. En cas d'impossibilité ou d'insuffisance, les installations nécessaires seront facturées au maître de l'ouvrage.

6.2 L'entrepreneur ne peut être tenu d'effectuer des travaux dont l'exécution présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes de prévention réglementaires.

7 - RÉCEPTION DES TRAVAUX

7.1 La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l'entrepreneur, par le maître de l'ouvrage, avec ou sans réserve.

7.2 La réception libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales.

7.3 Les motifs de refus de réception doivent être précisés par LRAR dans les trois jours suivant la demande de l'entreprise ou sur le procès-verbal de refus.

7.4 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront à la charge du maître de l'ouvrage.

8 - PAIEMENTS

8.1 A la commande, acompte de 30% du montant du devis. En cours de travaux, l'entreprise pourra demander le paiement d'acomptes mensuels au prorata de l'avancement.

En fin de travaux, facturation du solde.

8.2 Il n'y aura pas de retenue de garantie.

8.3 Les demandes de paiements des factures seront réglées à l'entreprise à 30 jours fin de mois. Pénalités de retard taux BCE majoré de 10 points, en cas de non-paiement à la date portée sur la facture, ainsi que 10% des sommes dues.

8.4 En cas de non paiement à échéance, l'entrepreneur pourra suspendre les travaux dans un délai de 15 jours, après mise en demeure préalable au maître de l'ouvrage restée infructueuse.

9 - GARANTIES DE PAIEMENT

9.1 Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l'acompte versé à la commande, est supérieur à 12.000 euros, le maître de l'ouvrage doit en garantir le paiement de la façon suivante :

1) Lorsqu'il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux objet du marché, le maître de l'ouvrage fera le nécessaire pour que les versements, effectués par l'établissement prêteur, parviennent à l'entrepreneur aux échéances convenues dans le marché (2^{ème} alinéa de l'article 1799-1 du Code civil). Le maître de l'ouvrage adresse à l'entrepreneur copie du contrat attestant de la délivrance du prêt.

2) Lorsqu'il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l'ouvrage fournit, au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé au 3^{ème} alinéa de l'article 1799-1 du Code civil).

Tant que le cautionnement ou l'attestation du crédit n'est par fourni, l'entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d'exécution est prolongé en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l'attestation du prêt.

10 - UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES

Le maître de l'ouvrage autorise expressément l'entreprise à prendre en photo tout ou partie de l'ouvrage, et l'autorise à s'en servir par la suite à toutes fins utiles, notamment à des fins publicitaires.

11 - REGISTRE DES DONNÉES PERSONNELLES

11.1 Les informations recueillies sur le Client font l'objet d'un traitement informatique réalisé par l'entreprise et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont conservées le temps nécessaire pour respecter les obligations légales et réglementaires.

11.2 Le responsable du traitement des données est le gérant de la sté. Coordonnées indiquées sur le devis.

11.3 L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client ne soit nécessaire.

11.4 Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement par courrier ou email en joignant un justificatif de son identité valide.

11.5 En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). »

12 - CONTESTATIONS

12.1 Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

13 - MÉDIATION - LITIGES

Conformément aux articles L616-1 et R616-1 du code de la consommation, l'entité de médiation retenue par notre société est CM2C.

En cas litige qui n'aurait pas pu être résolu entre notre société et l'acheteur (consommateur), ce dernier pourra déposer sa réclamation sur le site : <https://cm2c.net> ou par voie postale : CM2C - 14, rue Saint-Jean - 75017 PARIS

Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le tribunal de commerce ou judiciaire de Aix-en-Provence.



CERTIFICAT QUALIBAT

NUMÉRO E-E9738 VALABLE JUSQU'AU 27/09/2026

ÉDITÉ LE 21/04/2026

SITUATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE

Date de création : 09/09/1996

Raison sociale : SOC TRAVAUX SPECIAUX MEDITERRANEE

Forme juridique : SAS

Capital : 100 000

6 RUE GUY DE MAUPASSANT
ZA L AGAVON
13170 LES PENNES-MIRABEAU

Registre du commerce ou répertoire des métiers :

RC AIX EN PROVENCE 96 B 970

Siret : 408 891 836 00012

Code NACE : 4399C

Numéro caisse de congés payés : 35950C

Assurance Responsabilité Travaux :

SMABTP C09368U1244000/001 590915/0

Téléphone : 04 42 02 95 00

Fax :

Portable : 0688058901

Responsabilité légale :

STSMED (501 985 485)

Assurance Responsabilité Civile :

SMABTP C09368U1244000/001 590915/0

Site Internet : <http://www.sts-sa.fr>

Situation fiscale et sociale : A jour au 30/11/2025

E-mail : sts-mediterranee@wanadoo.fr

Effectif moyen : 8 Tranche de classification : EFF2 Chiffre d'affaires H.T. : 1 071 692 Tranche de classification : CA4

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Code	Qualification(s) en cours de validité	Effectif	* Date d'attribution
2142	Réparation en maçonnerie et en béton armé	8	12/07/2022
3241	Étanchéité liquide (s.e.l.) (Technicité courante)	5	20/09/2023
3322	Imperméabilisation de cuvelage au moyen de mortier de ciment hydrofuge ou de revêtement de minéralisation (Technicité confirmée)	6	20/09/2023
6234	Revêtements coulés à base de résine de synthèse pour locaux à risques identifiés (Technicité exceptionnelle)	6	09/07/2024
Nombre total de qualifications : 4			

* ou du plus récent renouvellement

La durée de validité d'une qualification est de 4 ans ou 2 ans (PROB) sous réserve que l'entreprise ait satisfait au contrôle annuel de suivi. Lorsque le code à 4 chiffres de la qualification ou de la certification est complété par la mention d'un niveau de technicité, cela implique que l'entreprise est réputée pouvoir aussi effectuer les travaux relevant des qualifications ou certifications du ou des niveau(x) de technicité inférieur(s) à celui qu'elle détient.

LE PRÉSIDENT
DE QUALIBAT

Gérard SÉNIOUR

SIGNATURE

STS MEDITERRANEE

6, Av. Guy de Maupassant - ZA L'Agavon
13170 LES PENNES-MIRABEAU
Tél : 04.42.02.95.00

RC 96 B 970 - SIRET 408 891 836 00012



Signé par QUALIBAT

Rapport de vérification

« Contrôle QUANTUM »

Dommages-Ouvrage

A la demande de MMA - Dpt Construction
Correspondante Mme Aurélie Le Guern
Référence client 26010400140A
Référence Etudes & Quantum 662 2969 AFE 13 Q
Economiste en charge du dossier Alix Ferre
Tél. 04 91 87 82 57
Affaire Parc Verrerie/ Inondations

Objet du rapport :

Vérification du quantum des travaux

Rapport du 30 juillet 2026



Contexte

Bénéficiaire	SAINT VICTOR GESTION 48/50 COURS PIERRE PUGET 13006 MARSEILLE
Assureur	MMA - Dpt Construction 160 rue Henri Champion 72030 Le Mans Cedex 9
Expert	M. Frédéric Peghinelli, Stellant Construct. Provence
Réf. expert	2026ERSK287489
Nature de l'ouvrage	Bâtiment à usage de bureaux
Lieu du sinistre	Parc tertiaire de la Verrerie 148 traverse de la Martine 13011 Marseille

Dates importantes

D.O.C. : 08/10/2009
Réception des travaux : 31/07/2010
Déclaration de sinistre : non préciser

Termes de la mission

Nous intervenons dans cette affaire en qualité d'économiste de la construction, aux côtés de l'expert DO M. Frédéric Peghinelli, du cabinet Stellant Construct. Provence.

Notre mission consiste en l'analyse des devis et factures portés à notre connaissance afin d'établir le quantum des dommages.

Documents joints à la mission

- Rapport d'expertise

Rappel des dommages

- Inondations récurrentes dans le sous-sol du bâtiment B2 en provenance des murs extérieurs de ce dernier au niveau -1 et au niveau -2



Examen de la réclamation

➤ Réparations

✦ Devis STS Méditerranée n°DE26139 du 07/07/2026

Le montant en demande est de 53 018,65€ HT.

Les prestations concernent :

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant HT
1 / Installation de chantier - Amenée et repli du matériel / matériaux sur site. - Déplacement de compagnons spécialisés. - Frais fixes, assurances, qualifications, études - Nettoyage de notre chantier en fin de travaux.	1	Forfait	600,00 €	600,00 €
2 / Traitement des liaisons dalles / Parois extérieures Localisation : R-1 Liaisons parois extérieures suivant plan - Préparation du support par repiquage mécanique, bouchardage, jusqu'à un béton de cohésion satisfaisante, - Brossage soigné. - Nettoyage à haute pression, si nécessaire. - Reconstitution des levres du joints par mortier de réparation R4 - Collage sur axe du joint d'une bande de pontage élastomère FPO type SIKA COMBIFLEX, fixée à la résine époxydique SIKADUR 31 COLLE	88,78	ml	231,30 €	20 534,81 €
3 / Passage de cloison / Continuité Système SIKADUR COMB Localisation : 2 ventilations & 1 SAS (au dessus SCI THILOU) Ouverture par piquage dans les blocs à bancher Reconstitution du support par mortier de réparation R4	3	unité	90,00 €	270,00 €



Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant HT
4 / Réparation du support béton Localisation : Paroi extérieure R-1 derrière poteau - Purge des zones défectueuses et non-adhérentes par piquage et bouchardage, jusqu'à un béton de cohésion satisfaisante, - Calfeutrement des venues d'eau par mortier SIKA Rapide - Ragréage par mortier de réparation R4 à forte adhérence sans retrait - Imperméabilisation de la zone traitée	2	unité	340,00 €	680,00 €
5 / Réalisation d'une cunette Localisation : R-1 Liaisons parois extérieures suivant plan - Préparation du support par ponçage, - Couche d'accrochage au SIKATOP 121 surfaçage ou Ravalchoc - Fourniture et mise en place d'une talonnette préfabriquée - création d'une pente - Imperméabilisation de la liaison talonnette – dalle	88,78	ml	158,20 €	14 044,99 €
6 / Réalisation de carottages dans la dalle R-1 Localisation : Evacuations infiltrations R-1 vers regards R-2 Carottage dans la dalle R-1 au droit des regards pour l'évacuation des infiltrations de parois du R-1 vers le R-2 Suivant Plan	4	unité	195,00 €	780,00 €
7 / Traitement des Angles horizontaux - liaisons inertes Localisation : Liaisons arois extérieures R-2 / Dalle (Cf Plan) Ouverture et calfeutrement des angles horizontaux par mortier de ciment hydrofugé.	52,16	ml	40,60 €	2 117,69 €
8 / Réalisation de carottages dans les parois du JD Localisation : Parois JD vertical R-2 Carottage des parois du JD pour assurer la continuité des cunettes et l'écoulement de l'eau. Pose et scellement d'une canalisation	1	Forfait	536,00 €	536,00 €
9 / Rainurage de la dalle vers le regards devant SAS Ascense Localisation : R-2 Rainurage & scellement d'une canalisation vers le regard	4	ml	228,00 €	912,00 €
10 / Réalisation d'une cunette Localisation : Parois JD vertical R-2 - Préparation du support par ponçage, - Couche d'accrochage au SIKATOP 121 surfaçage ou Ravalchoc - Fourniture et mise en place d'une talonnette préfabriquée - Création d'une pente - Imperméabilisation de la liaison talonnette – dalle	52,16	ml	158,20 €	8 251,71 €

Désignation	Qté	Unité	P.U. H.T.	Montant HT
11 / Canlisation des descentes Localisation : au droit des carottages dalle R-1 Fourniture & pose de canalisation des 3 descentes vers les regards.	1	Forfait	768,00 €	768,00 €
12 / Traitement des déchets Mise en décharge contrôlée des déchets et gravois conformément à la charte "Bâtir avec l'environnement" dont STS Méditerranée est adhérente. www.batienvironnementpaca.fr	1	Forfait	320,00 €	320,00 €
NB: Pour la réalisation des travaux, les places de stationnement devront être libérées pour accéder aux parois extérieures et traiter les liaisons. Ces travaux peuvent être source de poussière				

Taux TVA	Base HT	Montant TVA	TOTAL H.T	49 815,22 €
-10.00 %	49 815.21 €	4 981.52 €	TOTAL T.V.A.	4 981,52 €
TVA 20% Pour immeuble de bureau	49 815.21 €	4 981.52 €	TOTAL T.T.C	54 796,74 €




a) Analyse de la prestation

Les prestations objet du présent devis portent sur la création d'une cunette périphérique associée à un traitement d'étanchéité de la jonction dalle/paroi.


Les eaux recueillies seront évacuées vers le regard existant.

Ces travaux impliquent la réalisation de carottages et de traversées de paroi, lesquels ont été pris en compte par l'entreprise dans le chiffrage de son intervention.

Repérage des travaux au niveau R-1 :

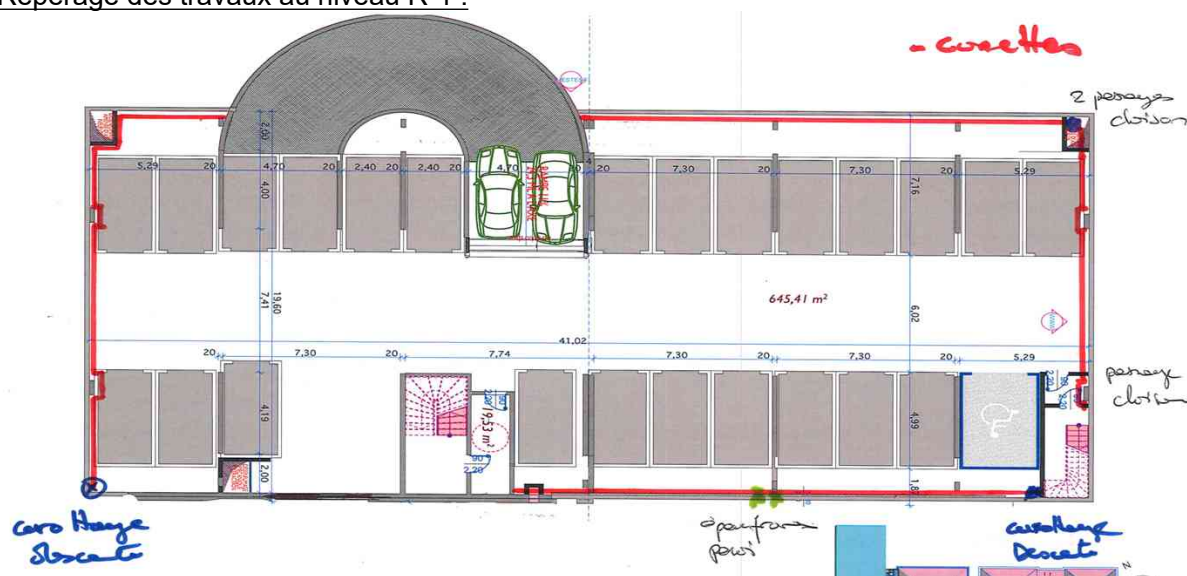

Repérage des travaux au niveau R-2 :

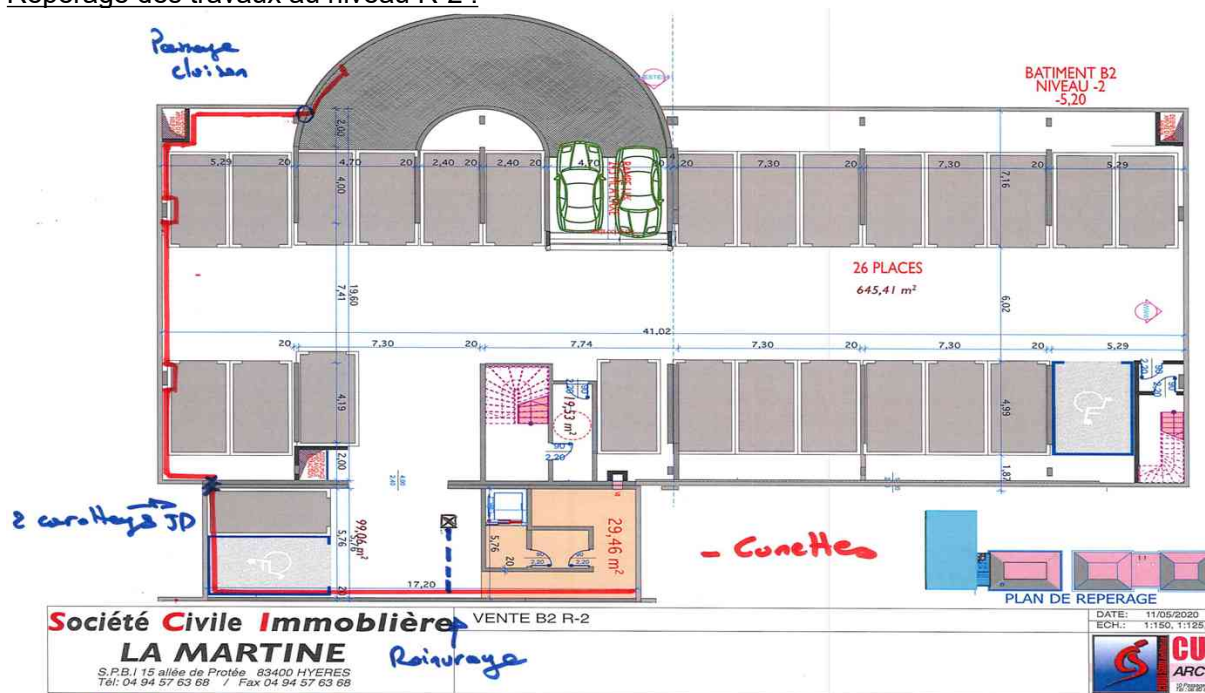

Société Civile Immobilière
LA MARTINE
 S.P.B. 15 allée de Protée 83400 HYERES
 Tél: 04 94 57 63 68 / Fax 04 94 57 63 68

VENTE B2 R-2

Rainurage

PLAN DE REPERAGE

DATE: 11/05/2020

ECH: 1/150; 1/125;





b) Analyse des quantitatifs

Au niveau R-1, le linéaire de traitement est de 88,78ml.

Au niveau R-2, le linéaire de traitement est de 52,16ml.

c) Analyse des prix unitaires

Les prix unitaires ont fait l'objet d'une vérification et sont cohérents avec les conditions tarifaires habituellement constatées sur le marché pour ce type de prestations.

À la suite de nos échanges, l'entreprise a accordé une remise commerciale de 3 203,43 € HT.

Le montant vérifié s'élève à **49 815,22€ HT**.

TVA

Le taux de TVA applicable aux travaux est de 20,00 %.

Toutefois, l'assiette de souscription du contrat dommages-ouvrage ayant été établie hors taxes, et sous toutes réserves de responsabilité ainsi que de l'appréciation de l'assureur quant à la situation fiscale du bénéficiaire de l'indemnité, le règlement de l'indemnisation pourrait intervenir sur une base HT.

Bilan des émissions de carbone

Suite aux différentes analyses menées dans ce dossier, il ressort que :

- le montant des travaux retenus représente 26 311,49 kg CO2 éq.



Conclusion

Après analyse, les montants se décomposent de la façon suivante :

N° PJ	Désignation	Entreprises	Montants en demande HT	Montants vérifiés HT	TVA	Montant vérifiés Net
DOMMAGE 1						
	Travaux de réparation des causes					
1	Traitement des liaisons dalles parois ext (88,78ml au R-1 et 52,16ml au R-2) et réalisation d'une cunette périphérique compris raccordement au regard existant	Devis STS Méditerranée n°DE26139 du 07/07/2026	53 018,65 €	49 815,22 €	0,00%	49 815,22 €
	Sous Total Réparation des causes		53 018,65 €	49 815,22 €		49 815,22 €
	Total DOMMAGE 1		53 018,65 €	49 815,22 €		49 815,22 €

Le montant vérifié du sinistre s'élève à **49 815,22 € HT**.

Alix Ferre
Economiste de la construction

Annexes : Devis cités